

Dane techniczne dla produktu: LID16590--

Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90 220-240V IP65 biały

Natynkowa oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

15W COB LED cylinder, IP65, suitable for indoor and outdoor installation. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	15
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	127
Średnica (mm)	83
ØxW mm	83x127

Rysunek wymiarowy: Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90 220-240V IP65 biały

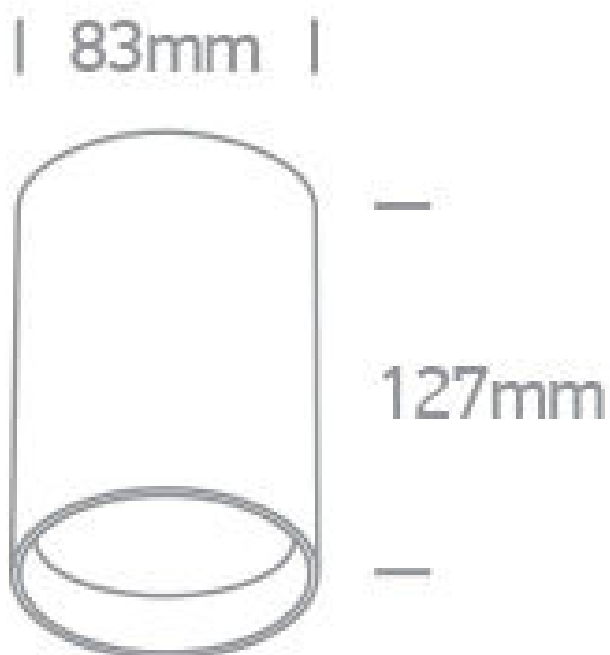

**Klasa efektywności energetycznej: Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90
220-240V IP65 biały**

OPIS

Nr katalogowy

Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90 220-240V IP65 biały

LID16590

Natynkowa oprawa sufitowa