

Dane techniczne dla produktu: LID17014--

Momos 50W 5750lm 4000K 230V IP66 IK08 1510mm

Belka oświetleniowa



Informacja o produkcie

50W industrial linear light, IP66. Complete with non-dimmable LED driver. Supplied with 3 fixing clips. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	5750
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
EEC	E
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	hermetyczna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	115

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	50
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Materiał	PC
Długość (mm)	1510
Szerokość (mm)	62
Wysokość (mm)	58
DłxSxW mm	1510x62x58

Rysunek wymiarowy: Momos 50W 5750lm 4000K 230V IP66 IK08 1510mm

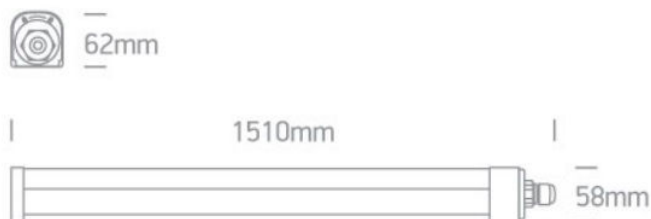

OPIS

Nr katalogowy

Momos 50W 5750lm 4000K 230V IP66 IK08 1510mm

LID17014

Belka oświetleniowa