

Dane techniczne dla produktu: LID17034--

Tolkien LED 20W 1600lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 czarna

Oprawa sufitowa wpuszczana, Dark Light



Informacja o produkcie

20W Recessed spot, IP20. Complete with 450mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Strumień świetlny (lm)	1600
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	20
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	450
Prąd wejściowy (A)	0,45
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 116
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	35
Średnica (mm)	128
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	128x35
Otwór mm	Ø 116

Rysunek wymiarowy: Tolkien LED 20W 1600lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 czarna

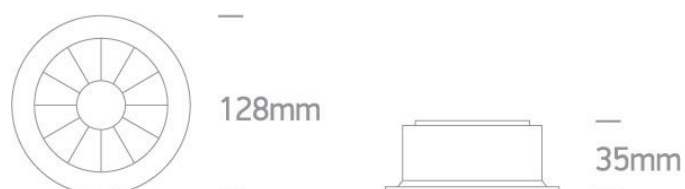

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tolkien LED 20W 1600lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 czarna	LID17034
Oprawa sufitowa wpuszczana, Dark Light	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	