


Dane techniczne dla produktu: LID17196--

Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V mosiądz

12 WALL & CEILING

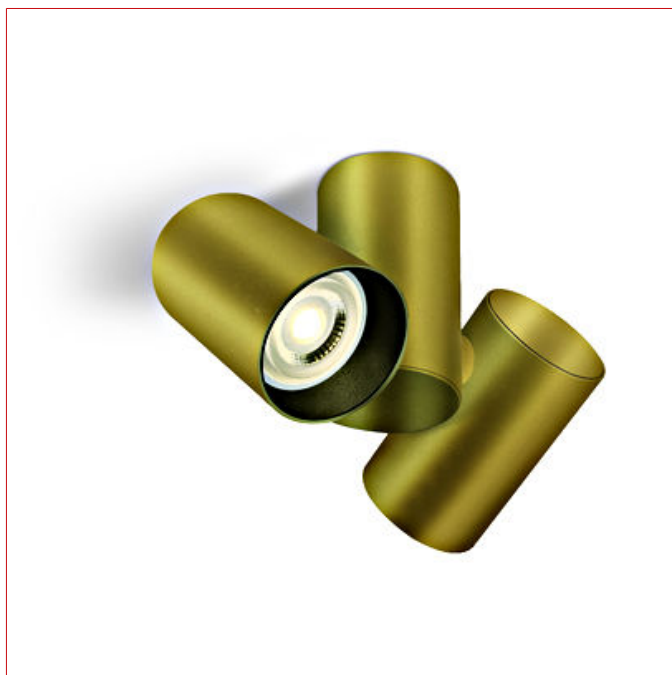

Informacja o produkcie

2x10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. Complete with black and brass reflectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Wysokość (mm)	95,00
Średnica nominalna (mm)	58,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	szampański
Materiał	Aluminium
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Gniazdo	GU10

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	20
Ilość źródeł światła	2
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Nie
Średnica (mm)	58
ØxW mm	58x95
Częstotliwość (Hz)	50/60
Wysokość (mm)	95
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--

Rysunek wymiarowy: Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V mosiądz

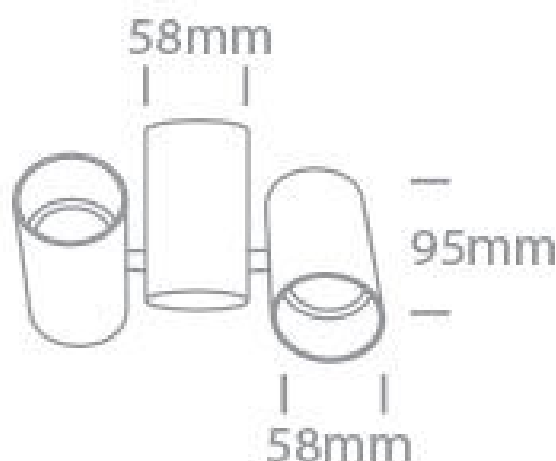

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V mosiądz 12 WALL & CEILING	LID17196
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	LID17278
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem 230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	LID17279

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60° Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem bateryjnym 3h. Kolor biały.	LID17203
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Możliwość ściemniania	LID14508
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Czarna obudowa	LID15671
Szybkoszłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Sterownik awaryjny 3H z modulem LED MR16 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106