

Dane techniczne dla produktu: LID17199--

Finno C 10W GU10 MR16 IP20 100-240V

mosiądz

12 WALL & CEILING



Informacja o produkcie

10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. _x000D_ _x000D_ Complete with black and brass reflectors._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Wysokość (mm)	135,00
Średnica nominalna (mm)	58,00
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	szampański
Materiał	Aluminium
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Gniazdo	GU10
Moc (W)	10
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Nie
Średnica (mm)	58
ØxW mm	58x135
Częstotliwość (Hz)	50/60
Wysokość (mm)	135
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--

Rysunek wymiarowy: Finno C 10W GU10 MR16 IP20 100-240V mosiądz

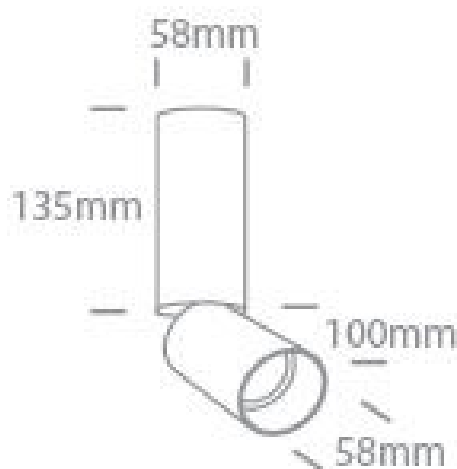

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Finno C 10W GU10 MR16 IP20 100-240V mosiądz 12 WALL & CEILING	LID 17199
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	LID 17278
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem 230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	LID 17279
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60° Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem baterijnym 3h. Kolor biały.	LID 17203
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Możliwość ściemniania	LID 14508

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID15671
Czarna obudowa	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Sterownik awaryjny 3H z modułem LED MR16 3W 3 230V IP20	LID16223
22 EMERGENCY LIGHTS	
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	