

Dane techniczne dla produktu: LID17296--

# Lano Quadro BL M600 LED 40W 4000lm CCT IP65 230V biały

3000K-4000K-5700K, w komplecie ze sterownikiem IP65 950mA



## Informacja o produkcie

60x60 backlit IP65 recessed CCT Variable LED panel for T-rail false ceilings. Can be recessed or suspended. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 950mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Dane techniczne

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Długość (mm)                 | 595,00            |
| Szerokość (mm)               | 595,00            |
| Wysokość (mm)                | 35,00             |
| Waga (kg)                    | 2,17              |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | panel LED         |
| Kolor                        | biały             |
| Materiał                     | Aluminium<br>Stal |
| Napięcie pracy AC (V)        | 220-240           |
| Napięcie wejściowe AC (V)    | 220-240           |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 950               |
| Prąd wejściowy (A)           | 0,95              |
| Gniazdo                      | Płytki LED        |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 100                                            |
| Moc (W)                     | 40                                             |
| Barwa światła               | Zimna biała<br>Neutralna biała<br>Ciepła biała |
| Temperatura barwowa (K)     | 4000<br>3000<br>5700                           |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥80                                            |
| Strumień świetlny (lm)      | 4000                                           |
| Możliwość ściemniania       | nie                                            |
| Klasa ochrony               | II                                             |
| Stopień szczelności         | IP65                                           |
| Głębokość montażu (mm)      | 60                                             |
| DłxSxW mm                   | 595x595x35                                     |

## Rysunek wymiarowy: Lano Quadro BL M600 LED 40W 4000lm CCT IP65 230V biały

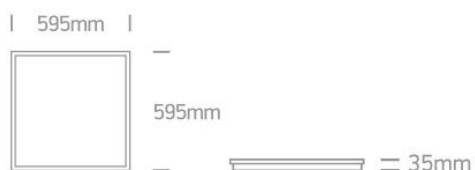

| OPIS                                                                                                                | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lano Quadro BL M600 LED 40W 4000lm CCT IP65 230V biały<br>3000K-4000K-5700K, w komplecie ze sterownikiem IP65 950mA | LID17296      |