


Dane techniczne dla produktu: LID17298--

Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V biały

W komplecie z zasilaczem 800mA

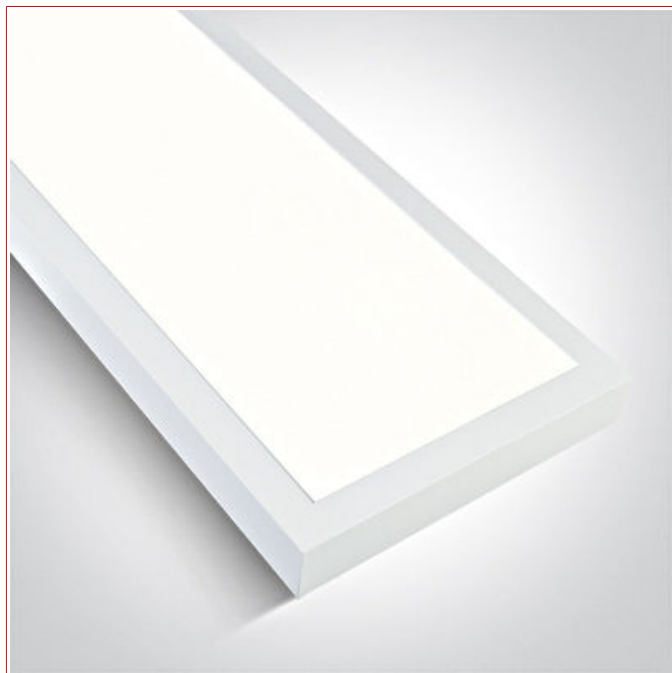

Informacja o produkcie

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2700;3000;2850
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000 5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Współczynnik mocy	0,90
Moc (W)	30
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	800
Prąd wejściowy (A)	0,80
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	1200
Szerokość (mm)	150
Wysokość (mm)	42
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	1200x150x42

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V biały W komplecie z zasilaczem 800mA	LID17298
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949