


Dane techniczne dla produktu: LID17331--

Gerta LED 6W 930 360lm 350mA IP20 40° możl. ściemn. biały

Szybki montaż, wymaga sterownika 350mA

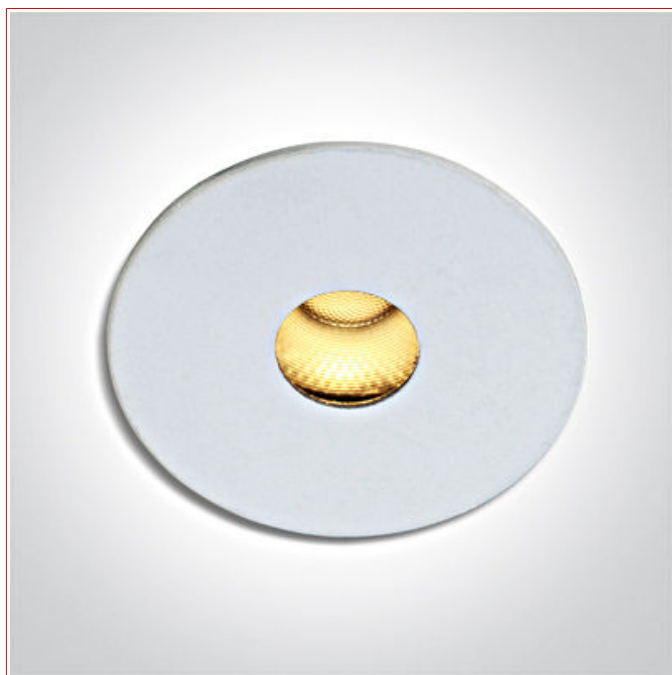

Informacja o produkcie

6W Recessed Dark Light LED spot IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	360
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Moc (W)	6

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 33
Głębokość montażu (mm)	80
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	76
Średnica (mm)	40
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	40x76
Otwór mm	Ø 33

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Gerta LED 6W 930 360lm 350mA IP20 40° możl. ściemn. biały	LID17331
Szybki montaż, wymaga sterownika 350mA	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	