

Dane techniczne dla produktu: LID17397--

Milo LED 48W 4800lm 3K/4,2K/6,5K CRI90 IP20 230V90° czarny

W komplecie ze sterownikiem



Informacja o produkcie

CCT Variable LED Linear track light, high lumen output ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Długość (mm)	964,00
Szerokość (mm)	38,00
Wysokość (mm)	55,00
Waga (kg)	1,10
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	biały
Materiał	PC Aluminium
Klosz	PC opalizowany
Kąt padania światła (°)	90
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	800
Prąd wejściowy (A)	0,80
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	48
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4200 6500 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	4800
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	964x38x55

Rysunek wymiarowy: Milo LED 48W 4800lm 3K/4,2K/6,5K CRI90 IP20 230V90° czarny

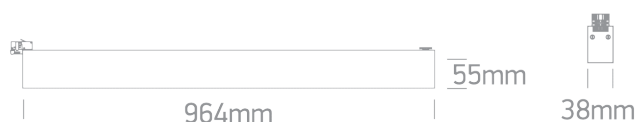

OPIS	Nr katalogowy
Milo LED 48W 4800lm 3K/4,2K/6,5K CRI90 IP20 230V90° czarny W komplecie ze sterownikiem	LID17397