


Dane techniczne dla produktu: LID17433--

Brena LED 40W 4800lm 2,7K/3,2K/4K UGR19 IP20 230V czarny

4800lm (bez kratki o strukturze plastra miodu)

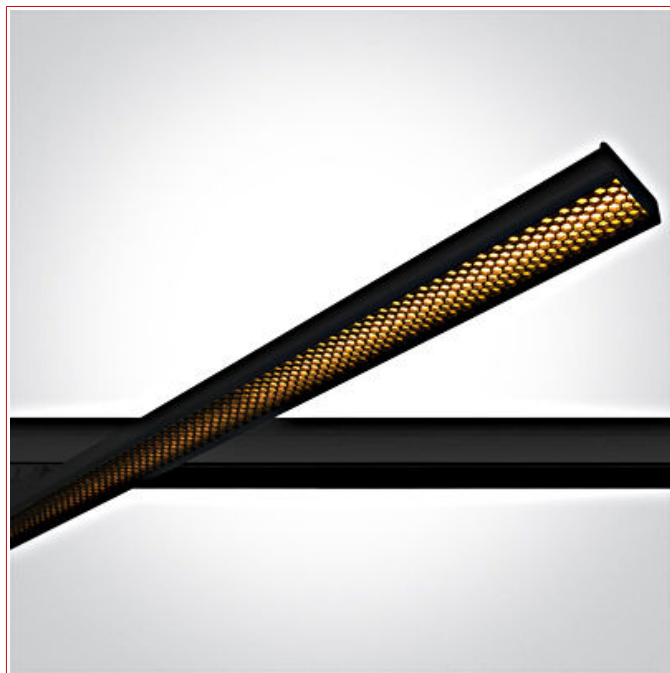

Informacja o produkcie

CCT Variable LED Linear track light, high lumen output ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Długość (mm)	1.180,00
Szerokość (mm)	45,00
Wysokość (mm)	30,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	czarny
Materiał	Plastik Aluminium
Klosz	plastik opalizowany
Kąt padania światła (°)	120
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	950
Prąd wejściowy (A)	0,95
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	40
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700 4000 3200
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	max. 4800
Żywotność	50.000h / L90 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1180x45x30

Rysunek wymiarowy: Brena LED 40W 4800lm 2,7K/3,2K/4K UGR19 IP20 230V czarny

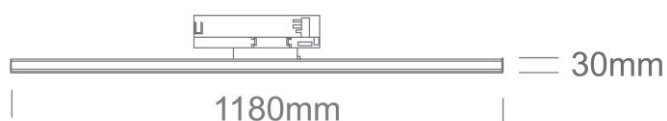

OPIS	Nr katalogowy
Brena LED 40W 4800lm 2,7K/3,2K/4K UGR19 IP20 230V czarny 4800lm (bez kratki o strukturze plastra miodu)	LID17433