

Dane techniczne dla produktu: LID17437--

Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° czarny

Downlight wpuszczany, w komplecie ze sterownikiem



Informacja o produkcie

CCT Variable 3W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Wysokość (mm)	22,00
Średnica nominalna (mm)	85,00
Waga (kg)	0,18
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy Akryl
Klosz	akrylowy
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd wejściowy (A)	0,30
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Moc (W)	3
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000 5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	240
Żywotność	36.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	50
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	85
ØxW mm	85x22
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 70
Otwór mm	Ø 70

Rysunek wymiarowy: Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° czarny

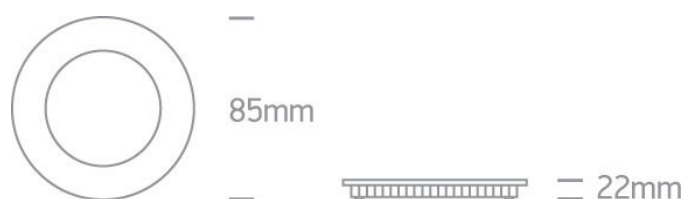

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° czarny Downlight wpuszczany, w komplecie ze sterownikiem	LID17437