

Dane techniczne dla produktu: LID17438--

Sutil Round2 LED 8W 640lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° biały

Downlight wpuszczany, w komplecie ze sterownikiem



Informacja o produkcie

CCT Variable 8W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 200mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Wysokość (mm)	22,00
Średnica nominalna (mm)	120,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Akryl
Klosz	akrylowy
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Napięcie wyjściowe AC (V)	25-42
Prąd roboczy mA (mA)	200

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd wejściowy (A)	0,20
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Moc (W)	8
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000 5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	640
Żywotność	36.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	50
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	120
ØxW mm	120x22
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 108
Otwór mm	Ø 108

Rysunek wymiarowy: Sutil Round2 LED 8W 640lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° biały

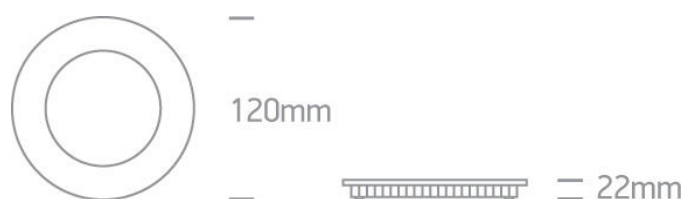

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round2 LED 8W 640lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° biały Downlight wpuszczany, w komplecie ze sterownikiem	LID17438