

Dane techniczne dla produktu: LID17675--

Solid II LED 14W 1400lm 3K/4K/6K CRI80 230V IP20, L=1170mm

włącznie z 1,2m cable



Informacja o produkcie

14W CCT Variable, IP20. Complete with non-dimmable LED driver. Supplied with 20cm corner cable, 120 cm power cable & 2 fixing clips. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Długość (mm)	1.170,00
Szerokość (mm)	22,00
Wysokość (mm)	30,00
Waga (kg)	0,47
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Materiał	PC Plastik
Klosz	PC opalizowany
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	110
Moc (W)	14
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	6000 4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1540
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	E
DłxSxW mm	1170x22x30

Rysunek wymiarowy: Solid II LED 14W 1400lm 3K/4K/6K CRI80 230V IP20, L=1170mm

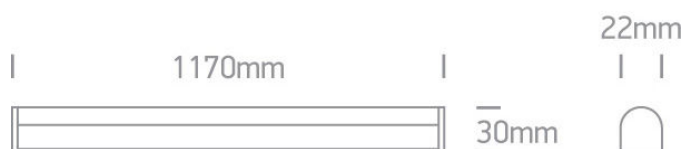

OPIS	Nr katalogowy
Solid II LED 14W 1400lm 3K/4K/6K CRI80 230V IP20, L=1170mm włącznie z 1,2m cable	LID17675