

Dane techniczne dla produktu: LID17772--

Aline-M LED 13W 950lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 230V 90° biały

06 DOWNLIGHT FIX LED



Informacja o produkcie

13W LED CCT Variable recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Complete with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Wysokość (mm)	48,00
Średnica nominalna (mm)	110,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik
Klosz	plastik opalizowany
Kąt padania światła (°)	90
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Prąd wejściowy (A)	0,30

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	73
Moc (W)	13
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	5000 4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	950
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Głębokość montażu (mm)	70
Średnica (mm)	68
ØxW mm	110x48
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 95
Otwór mm	Ø 95

Rysunek wymiarowy: Aline-M LED 13W 950lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 230V 90° biały

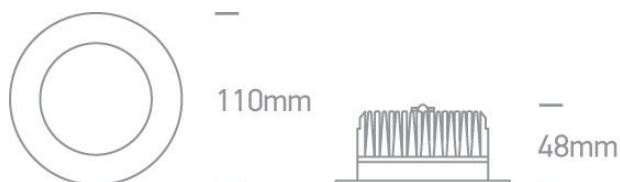

OPIS

Aline-M LED 13W 950lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 230V 90° biały
06 DOWNLIGHT FIX LED

Nr katalogowy

LID17772