

Dane techniczne dla produktu: LID17773--

Aline-M2 LED 18W 1400lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 230V 90° biały

06 DOWNLIGHT FIX LED



Informacja o produkcie

18W LED CCT Variable recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Complete with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Wysokość (mm)	45,00
Średnica nominalna (mm)	170,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik
Kąt padania światła (°)	90
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	450
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	77

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	18
Temperatura barwowa (K)	3000/4000/5000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1400
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Głębokość montażu (mm)	70
ØxW mm	170x45
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 140
Otwór mm	Ø 140

Rysunek wymiarowy: Aline-M2 LED 18W 1400lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 230V 90° biały

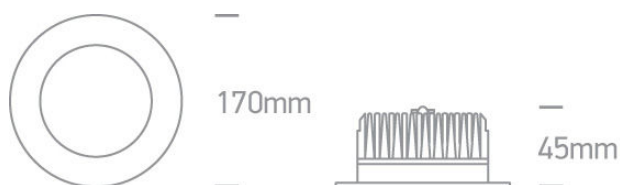

OPIS	Nr katalogowy
Aline-M2 LED 18W 1400lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 230V 90° biały 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID17773