

Dane techniczne dla produktu: LID17805--

Milo LED 40W 3400lm CCT CRI90 IP20 230V 100° czarny

3000K-4000K-5000K, regulacja +/- 45°, tor 3-fazowy luminaire



Informacja o produkcie

40W CCT Variable linear track light +/-45° adjustable, ideal for shops and showrooms. Complete with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Długość (mm)	500,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	100,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	czarny
Materiał	Plastik Aluminium
Kąt padania światła (°)	100
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1000

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd wejściowy (A)	1
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Moc (W)	40
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	5000 4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	3400
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Średnica (mm)	68
DłxSxW mm	500x60x100

Rysunek wymiarowy: Milo LED 40W 3400lm CCT CRI90 IP20 230V 100° czarny

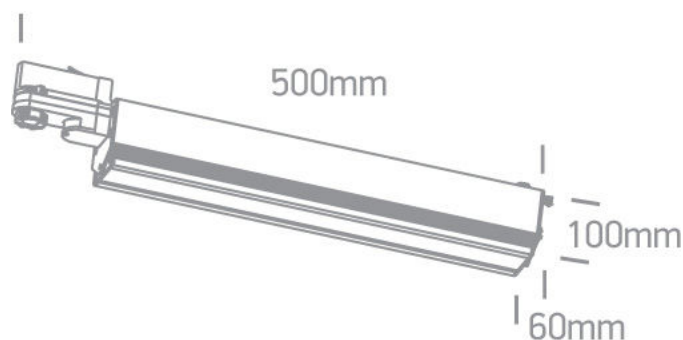

OPIS	Nr katalogowy
Milo LED 40W 3400lm CCT CRI90 IP20 230V 100° czarny 3000K-4000K-5000K, regulacja +/- 45°, tor 3-fazowy luminaire	LID17805