

Dane techniczne dla produktu: LID17891--

38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC


21 PRZEMYSŁ I POLA



Dane techniczne

Kolor	szary
Materiał	PC
Klosz	PC opalizowany
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Ilość źródeł światła	1
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK8

Rysunek wymiarowy: 38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC

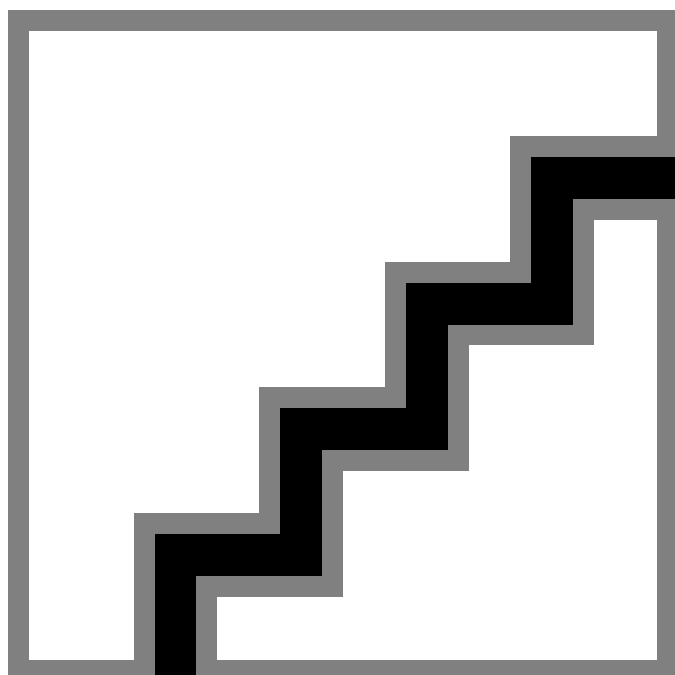

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC	LID17891
21 PRZEMYSŁ I POLA	
Dodatkowe akcesoria	
RL-LED T8 18S G13 EM 7,3W 840 1100lm L-600mm T8 LED do CCG, zamiennik dla 18W	LI43518307
RL-T8 18 6,3W 840 800lm G13 190° matowy EM 600mm Lampa LED typu retrofit do pracy ze statecznikiem magnetycznym; ze starterem	LI43919875
RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° matowa HF 600mm Tuba LED retrofit do pracy z odpowiednim ECG	LI43920135
RL-T8 18 8W 840 800lm G13 190° matowa HF 600mm Tuba LED retrofit do pracy z ECG	LI43920136
RL-T8 18 S 7,3W 865 1100lm G13 190° matowa EM 600mm Tuba LED retrofit do stateczników magnetycznych	LI43719721
RL-T8 18 S 7,3W 840 1100lm G13 190° matowa EM 600mm Tuba LED T8	LI43719720
RL-T8 18 S 7,5W 830 1000lm G13 190° matowa HF 600mm Tuba LED T8	LI43719731
RL-T8 18 SP 6,7W 840 1100lm G13 190° matowa EM 600mm Tuba LED T8	LI43719790

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
RL-T8 18 SP 6,7W 865 1100lm G13 190° matowa EM 600mm Tuba LED T8	LI43719791
LED T8 NEO 18 6,9W 840 18,5 - 20,5V G13 160° matowa 600mm Tuba LED T8	LI43719848
LED T8 NEO 18 6,9W 865 18,5 - 20,5V G13 160° matowa 600mm Tuba LED T8	LI43719849
RL-T8 18 S 7,5W 840 1100lm G13 190° matowa HF 600mm Tuba LED T8	LI43720058
RL-T8 18 6,3W 830 760lm G13 200° EM 600mm mat Tuba LED retrofit do pracy ze statecznikiem magnetycznym	LI43919882
RL-LED T8 18S G13 UN 7,5W 830 1000lm L-600mm T8 LED do ECG, zamiennik dla 18W	LI43518415
RL-T8 18 S MS 6,8W 840 1100lm G13 190° matowa EM 600mm Tuba LED T8	LI43719796