

Dane techniczne dla produktu: LIDW300203

Moduł LED Apollo 300 LED 17W 4000K IP44 RA 80+




Dane techniczne

Wysokość (mm)	90,00
Średnica nominalna (mm)	300,00
Waga (kg)	0,81
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	plafon LED
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kąt padania światła (°)	180
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Moc systemu (W)	19
Skuteczność świetlna (lm/W)	112
Moc (W)	17
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	3900-4300
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	1900
Ilość źródeł światła	1
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	300
ØxW mm	300x90

Rysunek wymiarowy: Moduł LED Apollo 300 LED 17W 4000K IP44 RA 80+

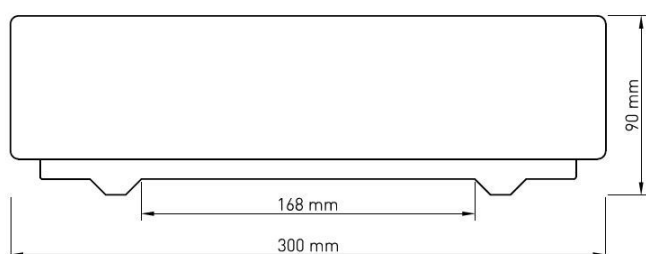

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Moduł LED Apollo 300 LED 17W 4000K IP44 RA 80+	LIDW300203
Niezbędne akcesoria	
Klosz PMMA APOLLO 300	LIDW300200
Dodatkowe akcesoria	
Klosz PMMA APOLLO 300	LIDW300200