


Dane techniczne dla produktu: LIEP0463--

NOVIA LINE 50 D 16,3 W 1662 lm 830 OP ON/OFF biała L-614

Aluminum profile luminaire with opal PMMA diffuser, direct distribution, IP20



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	614,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	81,00
Waga (kg)	1,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	natynkowa
Kolor	czarny

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Aluminium
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	220-240V 50/60Hz
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	40
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	4318
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak

Rysunek wymiarowy: NOVIA LINE 50 D 16,3 W 1662 lm 830 OP ON/OFF biała L-614

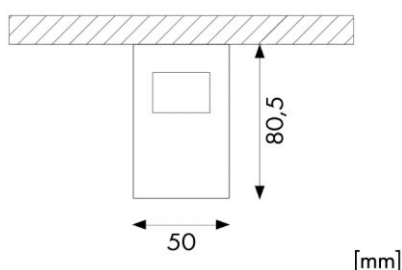

OPIS	Nr katalogowy
NOVIA LINE 50 D 16,3 W 1662 lm 830 OP ON/OFF biała L-614	LIEP0463
Aluminum profile luminaire with opal PMMA diffuser, direct distribution, IP20	