



Dane techniczne dla produktu: LIEP0480--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI

czarna L-1454

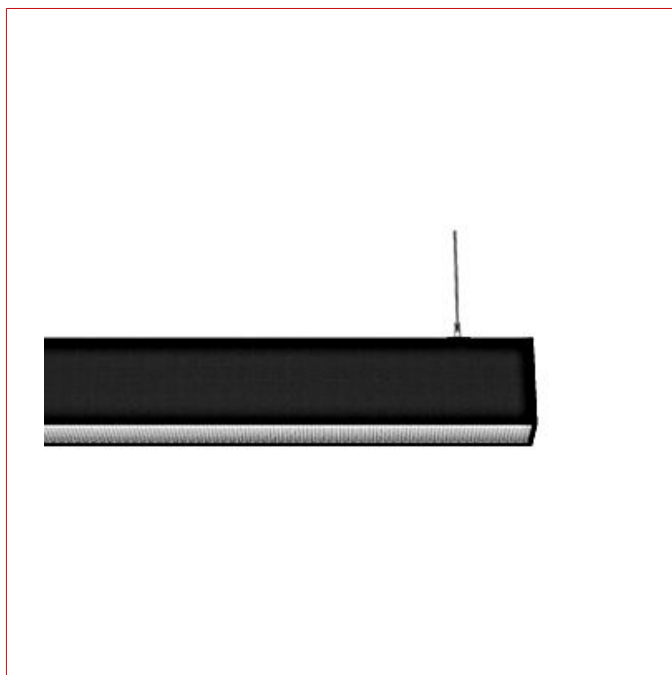

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.454,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	81,00
Waga (kg)	4,40
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	zwieszana
Montaż	zwieszany

Dane techniczne - kontynuacja

Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +30
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Materiał	Aluminium
Klosz	mikropryzmatyczny
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240V
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240V
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	7100
Moc (W)	68
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny (lm)	7100
Żywotność	50.000h (L80/B50)
Możliwość ściemniania	DALI Push to DIM
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	1454x50x81

Rysunek wymiarowy: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI czarna L-1454	LIEP0480
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM