



Dane techniczne dla produktu: LIEP0488--

NOVIA LINE 50EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR<19 DALI biała L-1222

Recessed luminaire made of extruded aluminium profile with microprismatic PMMA diffuser, direct light distribution, IP20

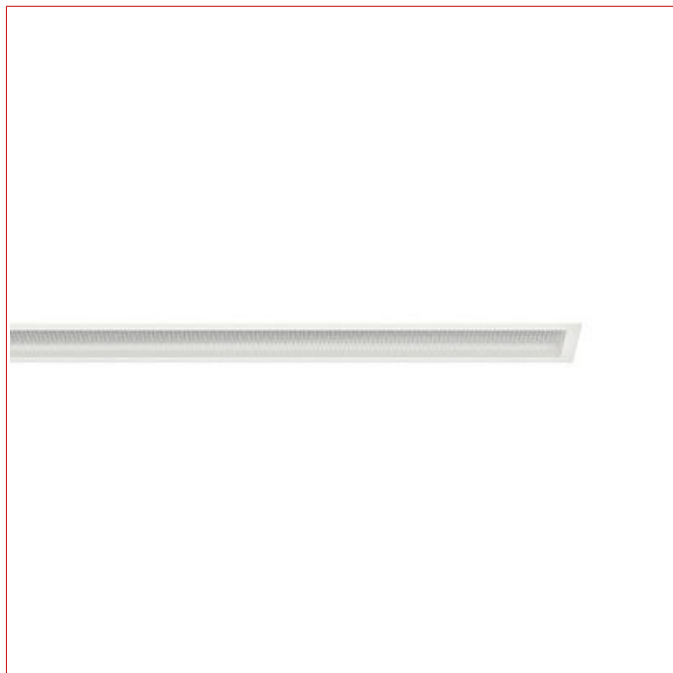

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.232,00
Szerokość (mm)	63,00
Wysokość (mm)	77,00
Waga (kg)	2,90
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Otwór/wycięcie (mm)	78x1433

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	138
Moc (W)	16,82
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1769
Żywotność	>50.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1232x63x77
Ilość opraw na wyłącznik B13	ET
Ilość opraw na wyłącznik B16	50

Rysunek wymiarowy: NOVIA LINE 50EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR<19 DALI biała L-1222

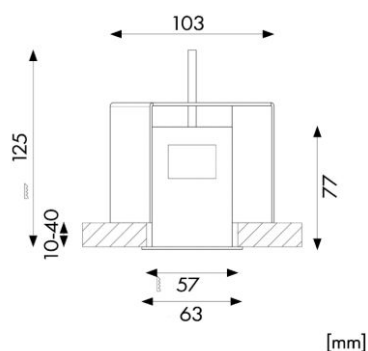

OPIS	Nr katalogowy
NOVIA LINE 50EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR<19 DALI biała L-1222	LIEP0488
Recessed luminaire made of extruded aluminium profile with microprismatic PMMA diffuser, direct light distribution, IP20	