

Dane techniczne dla produktu: LIFLC5007C

FLYER asym. 25LED 49W 5650lm 4000K, SABLE NOIR

With integrated ECG - Power of luminaire 59W - SC.II - IP66 - Complete with 1m Cable




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oświetlenie uliczne
montaż	uchwyty montażowe
Kolor	masztowe
materiał	Czarny
sterowanie	Aluminium
napięcie zasilające (V)	sterownik LED
źródło światła	230
typ trzonka	LED
moc (W)	LED Platine
barwa światła	49
temperatura barwy (K)	neutralna biała
strumień świetlny (lm)	4000
ilość lamp	5560
	1

Dane techniczne - kontynuacja

klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP66
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	520x310x85

rysunek wymiarowy: FLYER asym. 25LED 49W 5650lm 4000K, SABLE NOIR

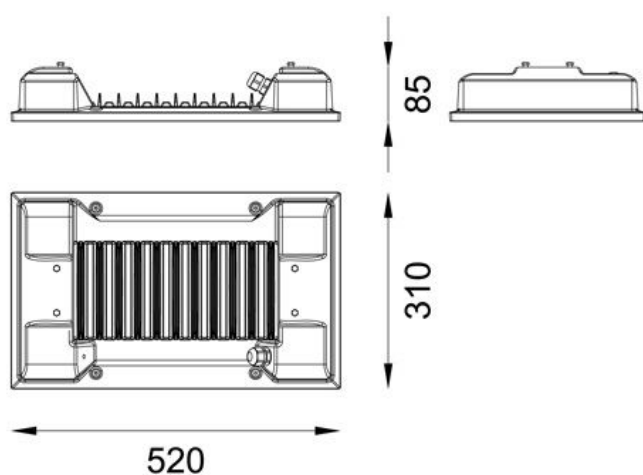

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
FLYER asym. 25LED 49W 5650lm 4000K, SABLE NOIR	LIFLC5007C
With integrated ECG - Power of luminaire 59W - SC.II - IP66 - Complete with 1m Cable	
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyt do montażu sufitowego do ARKTUR	LIHBM380
high bay lighting	