

Dane techniczne dla produktu: LIFLD0007C

FLYER asym. 30LED 71 W 6630lm 4000K, SABLE NOIR

With integrated ECG - Power of luminaire 71 W - SC.II - IP66 - Complete with 1 m Cable




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oświetlenie uliczne
montaż	uchwyty montażowe
Kolor	masztowe
materiał	Czarny
sterowanie	Aluminium
napięcie zasilające (V)	sterownik LED
źródło światła	230
typ trzonka	LED
moc (W)	LED Platine
barwa światła	71
temperatura barwy (K)	neutralna biała
strumień świetlny (lm)	4000
ilość lamp	6630
	1

Dane techniczne - kontynuacja

klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP66
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	520x310x85

rysunek wymiarowy: FLYER asym. 30LED 71W 6630lm 4000K, SABLE NOIR

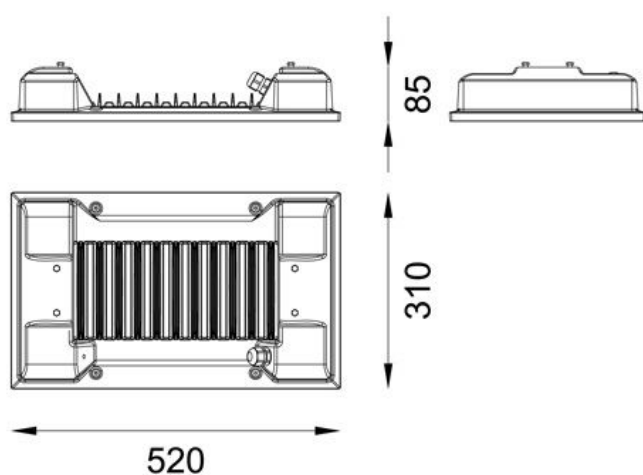

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
FLYER asym. 30LED 71W 6630lm 4000K, SABLE NOIR	LIFLD0007C
With integrated ECG - Power of luminaire 71W - SC.II - IP66 - Complete with 1m Cable	