

Dane techniczne dla produktu: LIF5003002

Pasek LED 72, WW, Ra=90+, 17,5W/m, 1320lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

Ciepły biały, tylko do użytku wewnętrznego




Dane techniczne

Moc na metr (W/m)	17,60
Strumień świetlny / m (lm/m)	1455
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3050K +/- 75
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	W zależności od zasilacza Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	24
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Długość (mm)	5000
Szerokość (mm)	10,50

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	3
Dodatkowe akcesoria	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Niezbędne akcesoria	LILPV10024;LINT244100;LINT924100;LINT245100
DłxSxW mm	5000x11x3
Binning	3-SDCM
Źródło światła	LED

Rysunek wymiarowy: Pasek LED 72, WW, Ra=90+, 17,5W/m, 1320lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

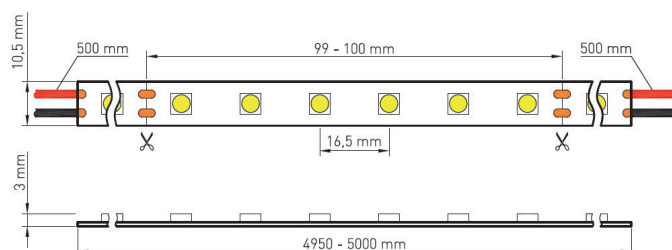

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED 72, WW, Ra=90+, 17,5W/m, 1320lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	LIFS003002
Ciepły biały, tylko do użytku wewnętrznego	
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz 24V 100W, IP67	LILPV10024
Zasilacz LED TD 100W 230V/24VDC DALI/Switch Dim one4all	LINT244100
Zasilacz LED 24V z funkcją ściemniania	LINT924100
LED FW zasilacz 100W/24V MM	LINT245100
LED SN zasilacz 100W/24V IP20 długi	
Dodatkowe akcesoria	
Profil aluminiowy CLF	LIAP006001
Profil aluminiowy CLI	LIAP006003
Profil aluminiowy CLR	LIAP006002
Profil aluminiowy CLU	LIAP006004
Profil aluminiowy CLW	LIAP006005
Profil aluminiowy LBE L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP001003
Profil aluminiowy LBE 30/60	LIAP001008
Profil aluminiowy LBF L=2m, W=19mm, H=8mm	LIAP001001
Sprzedawany w odcinkach 2m	
Profil aluminiowy LBI L-2000mm B-29mm H-19mm	LIAP001005
Profil aluminiowy 2m LBR	LIAP001002
Profil aluminiowy LBS L=2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Profil aluminiowy LBU L=2m, W=29mm, H=8mm	LIAP001004
Sprzedawany w odcinkach 2m	
Profil aluminiowy LBV L-2000mm B-22mm H-65mm	LIAP001007
Profil aluminiowy MFI	LIAP005003
Profil aluminium MFR 2m	LIAP005001
Aluprofil SLA, 2000x60x36	LIAP003002
Profil aluminiowy SLH	LIAP003004
Profil aluminiowy SLI L-2000mm B-70mm H-36mm	LIAP003003
Profil aluminiowy SRL L-2000mm B-60mm H-50mm	LIAP003001
Profil aluminiowy SLT	LIAP003005
Profil aluminiowy SLW gładki	LIAP003100
Profil aluminiowy SLW ryflowany	LIAP003200
Profil aluminium SPL 2m	LIAP004001
Profil aluminium TBE 2m	LIAP002006
Aluprofil TBF, 2000x25x12,5	LIAP002001
Profil aluminiowy 2m TBI	LIAP002003

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Profil aluminiowy 2m TBR	LIAP002002
Profil aluminiowy TBU L-2000mm B-35mm H-14,5mm	LIAP002004
Profil aluminiowy TBW L-2000mm B-26,3mm H-80mm	LIAP002005