

Dane techniczne dla produktu: LIFS050E40

FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K, Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

Możliwość cięcia co 5 cm - szerokość 10 mm - 140 diod LED/m




Dane techniczne

Moc na metr (W/m)	11
Strumień świetlny / m (lm/m)	1450
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000 +/- 120
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	3
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	131,8
Napięcie pracy DC (V)	24
Napięcie wejściowe DC (V)	24

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +45
Długość (mm)	5000
Szerokość (mm)	10
Wysokość (mm)	2
Waga (kg)	0,101
Dodatkowe akcesoria	LIZU060000;LIZU060001
DłxSxW mm	5000x10x2
Maks. moc LED na metr (W)	11

Rysunek wymiarowy: FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K, Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

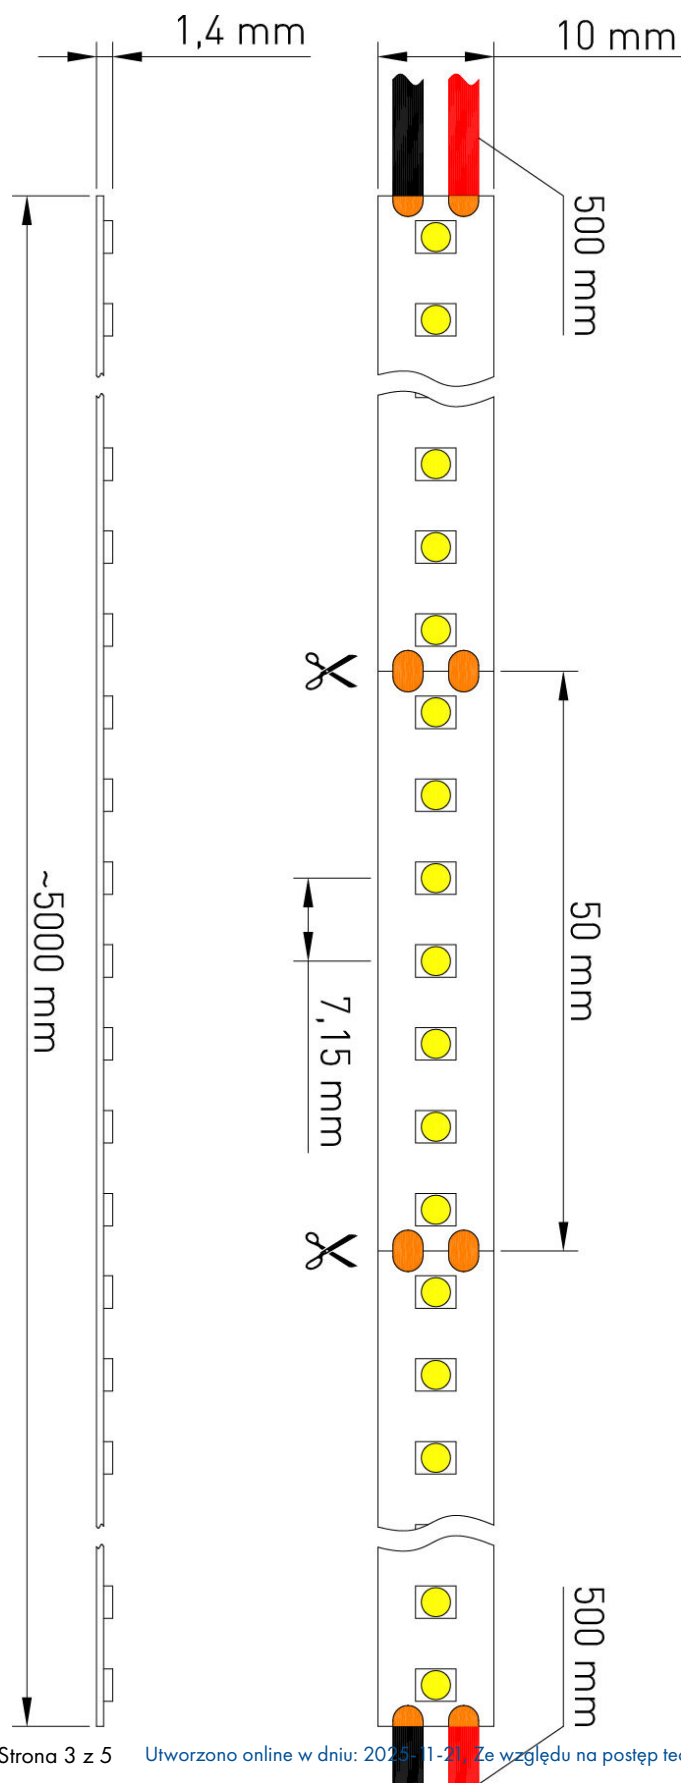

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K, Ra90+, 24VDC, IP20, 5m Możliwość cięcia co 5 cm - szerokość 10 mm - 140 diod LED/m	LIFS050E40
Dodatkowe akcesoria	
Złącze do zasilania taśm SMD Flexstrip Mono o szer. 10mm Do maks. 140 diod LED SMD/m, maks. 24V/5A, maks. przekrój przewodów 0,5 mm ²	LIZU060000
Złączka do taśm SMD Flexstrip Mono o szer. 10mm Do maks. 140 diod LED SMD/m, maks. 24V/5A	LIZU060001