


Dane techniczne dla produktu: LIG00004--

RUBINO S 26W 4350lm (2450-10750lm) 740 IP66 asym O16 szara

Regulacja strumienia świetlnego (2450-10750 lm) za pomocą funkcji NFC na telefonach komórkowych z systemem Android



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	470,00
Szerokość (mm)	200,00
Wysokość (mm)	100,00
Waga (kg)	4,45

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Montaż	słupowy
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Materiał	Odlew aluminiowy Szkło hartowane
Sterownik	ECG
Prąd roboczy (A)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	167
Moc (W)	16W-72
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	>70
Strumień świetlny (lm)	4350
Żywotność	100.000h / L90 / B10
Możliwość ściemniania	NFC tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Źródło światła w zestawie	Tak
Pole-top (mm)	40-60
DłxSxW mm	470x200x100
Ilość opraw na wyłącznik B10	6
Ilość opraw na wyłącznik B13	8
Ilość opraw na wyłącznik B16	10
Ilość opraw na wyłącznik B20	12
Ilość opraw na wyłącznik B25	15
Ilość opraw na wyłącznik C10	10
Ilość opraw na wyłącznik C13	13
Ilość opraw na wyłącznik C16	17
Ilość opraw na wyłącznik C20	20
Ilość opraw na wyłącznik C25	26

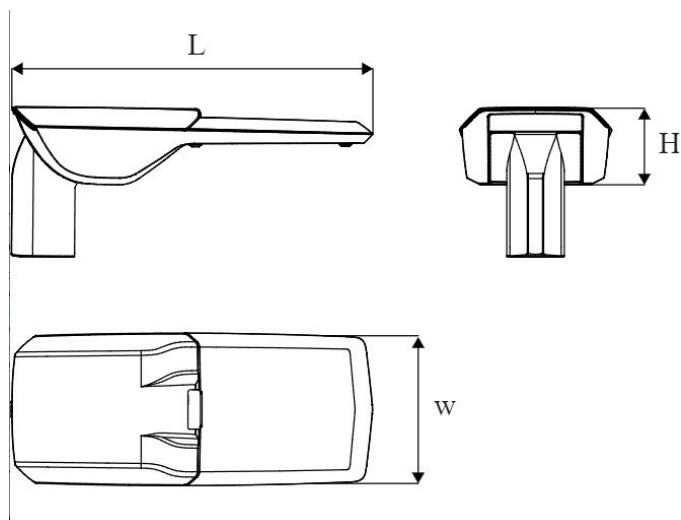**Rysunek wymiarowy: RUBINO S 26W 4350lm (2450-10750lm) 740 IP66 asym
O16 szara**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RUBINO S 26W 4350lm (2450-10750lm) 740 IP66 asym O16 szara	LIG00004
Regulacja strumienia świetlnego (2450-10750 lm) za pomocą funkcji NFC na telefonach komórkowych z systemem Android	
Dodatkowe akcesoria	
RUBINO LED uchwyt ø76mm, szary	LIG7001309
Regulacja od -15° do +15° (co 5°)	
RUBINO LED uchwyt ścienny ø60mm, szary	LIG1517818