

Dane techniczne dla produktu: LIG00005--


RUBINO S 21 W 3300 lm 727 IP66

asymetryczna O16 szara

NFC 2450–10750 lm



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	470,00
Szerokość (mm)	200,00
Wysokość (mm)	100,00
Waga (kg)	4,45
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Montaż	słupowy
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Materiał	Odlew aluminiowy Szkło hartowane
Sterownik	ECG
Prąd roboczy (A)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	157
Moc (W)	16W-72
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	>70
Strumień świetlny (lm)	3300
Żywotność	100.000h / L90 / B10
Możliwość ściemniania	NFC tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Źródło światła w zestawie	Tak
Pole-top (mm)	40-60
DłxSxW mm	470x200x100
Ilość opraw na wyłącznik B10	6
Ilość opraw na wyłącznik B13	8
Ilość opraw na wyłącznik B16	10
Ilość opraw na wyłącznik B20	12
Ilość opraw na wyłącznik B25	15
Ilość opraw na wyłącznik C10	10
Ilość opraw na wyłącznik C13	13
Ilość opraw na wyłącznik C16	17
Ilość opraw na wyłącznik C20	20
Ilość opraw na wyłącznik C25	26

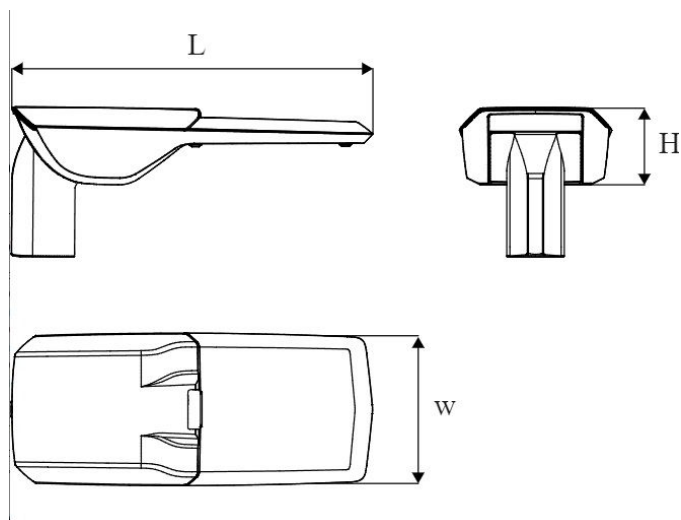**Rysunek wymiarowy: RUBINO S 21 W 3300 lm 727 IP66 asymetryczna O16
szara**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RUBINO S 21 W 3300 lm 727 IP66 asymetryczna O 16 szara NFC 2450–10750 lm	LIG00005
Dodatkowe akcesoria	
RUBINO LED uchwyt ø76mm, szary Regulacja od -15° do +15° (co 5°)	LIG7001309
RUBINO LED uchwyt ścienny ø60mm, szary	LIG1517818