

Dane techniczne dla produktu: LIG00006--


# RUBINO S 27 W 4350 lm 727 IP66

## asymetryczna O16

szara NFC 2450–10750 lm



### Charakterystyka oświetlenia




### Dane techniczne

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Długość (mm)                    | 470,00 |
| Szerokość (mm)                  | 200,00 |
| Wysokość (mm)                   | 100,00 |
| Waga (kg)                       | 4,45   |
| Min. temperatura otoczenia (°C) | -40    |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 55                                  |
| Montaż                           | słupowy                             |
| Kolor                            | RAL 7035 (jasnoszary)               |
| Materiał                         | Odlew aluminiowy<br>Szkło hartowane |
| Sterownik                        | ECG                                 |
| Prąd roboczy (A)                 | 220-240                             |
| Gniazdo                          | Płytki LED                          |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 161                                 |
| Moc (W)                          | 16W-72                              |
| Barwa światła                    | Ciepła biała komfortowa             |
| Temperatura barwowa (K)          | 2700                                |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | >70                                 |
| Strumień świetlny (lm)           | 4350                                |
| Żywotność                        | 100.000h / L90 / B10                |
| Możliwość ściemniania            | NFC<br>tak                          |
| Klasa ochrony                    | II                                  |
| Stopień szczelności              | IP66                                |
| Źródło światła w zestawie        | Tak                                 |
| Pole-top (mm)                    | 40-60                               |
| DłxSxW mm                        | 470x200x100                         |
| Ilość opraw na wyłącznik B10     | 6                                   |
| Ilość opraw na wyłącznik B13     | 8                                   |
| Ilość opraw na wyłącznik B16     | 10                                  |
| Ilość opraw na wyłącznik B20     | 12                                  |
| Ilość opraw na wyłącznik B25     | 15                                  |
| Ilość opraw na wyłącznik C10     | 10                                  |
| Ilość opraw na wyłącznik C13     | 13                                  |
| Ilość opraw na wyłącznik C16     | 17                                  |
| Ilość opraw na wyłącznik C20     | 20                                  |
| Ilość opraw na wyłącznik C25     | 26                                  |

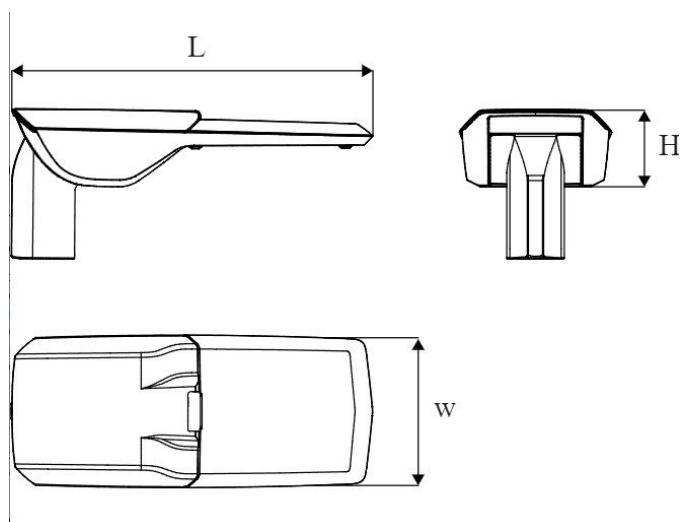**Rysunek wymiarowy: RUBINO S 27 W 4350 lm 727 IP66 asymetryczna O16**

## Lista produktów

| OPIS                                                                       | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RUBINO S 27 W 4350 lm 727 IP66 asymetryczna O16<br>szara NFC 2450–10750 lm | LIG00006      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                 |               |
| RUBINO LED uchwyt ø76mm, szary<br>Regulacja od -15° do +15° (co 5°)        | LIG7001309    |
| RUBINO LED uchwyt ścienny ø60mm, szary                                     | LIG1517818    |