


Dane techniczne dla produktu: LIG100029B

SEGON LED 20W 1900lm/ 830 3h M MAT IP44 70° biała UGR<19



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	110,00
Średnica nominalna (mm)	240,00
Waga (kg)	2,00
Min. temp. otoczenia (°C)	0
Max. temp. otoczenia (°C)	35
Otwór/wycięcie (mm)	Ø215

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Klosz	Matowy
Producent	Schrack-Trinity
Kąt padania światła (°)	70
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	95
Moc (W)	20
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1900
Podtrzymanie bateryjne	Moduł baterijny 3h
Strumień świetlny w trybie awaryjnym (lm)	300
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Odporność na wstrząsy	IK07
Zawiera źródło światła	Tak
ØxW mm	240x110
Otwór mm	Ø215

Rysunek wymiarowy: SEGON LED 20W 1900lm/ 830 3h M MAT IP44 70° biała UGR<19

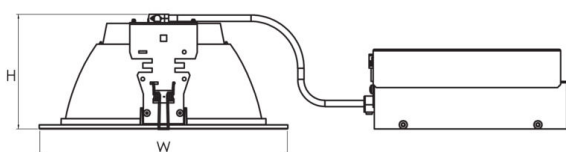

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SEGON LED 20W 1900lm/830 3h M MAT IP44 70° biała UGR<19	LIG100029B