

Dane techniczne dla produktu: LIG100044B


Primolux LED 1235 38W 4500lm/840 3h M

ECG IP44 biała

Opalizowana



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.235,00
Szerokość (mm)	95,00
Wysokość (mm)	72,00
Waga (kg)	3,20
Min. temperatura otoczenia (°C)	0

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PMMA opal Blacha stalowa
Klosz	opalizowany
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	141
Moc (W)	34
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	4800
Podtrzymanie bateryjne	moduł bateryjny 3h
Strumień świetlny w trybie awaryjnym (lm)	370
Żywotność	60.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK05
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość opraw na wyłącznik B10	35
Ilość opraw na wyłącznik B16	56

Rysunek wymiarowy: Primolux LED 1235 38W 4500lm/840 3h M ECG IP44 biała

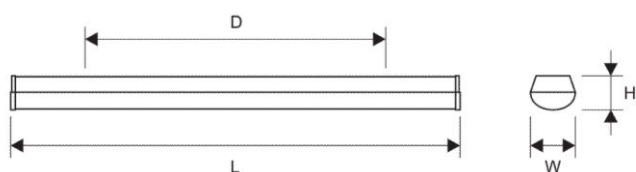

Primolux LED 1235 38W 4500lm/840 3h M ECG IP44 biała

LIG100044B

Opalizowana