

Dane techniczne dla produktu: LIG15L0330


SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/ 830 MAT

IK07 IP44 79° UGR<19

Wpuszczana oprawa LED typu Downlight biała



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	110,00
Średnica nominalna (mm)	240,00
Waga (kg)	0,60
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø 215
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały RAL 9010
Materiał	Aluminium
Klosz	matowy
Kąt padania światła (°)	79
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	125
Moc (W)	16
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	2000
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK07
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	240
ØxW mm	240x110
Otwór mm	Ø 215
Ilość opraw na wyłącznik B10	38
Ilość opraw na wyłącznik B16	60
Ilość opraw na wyłącznik B25	91

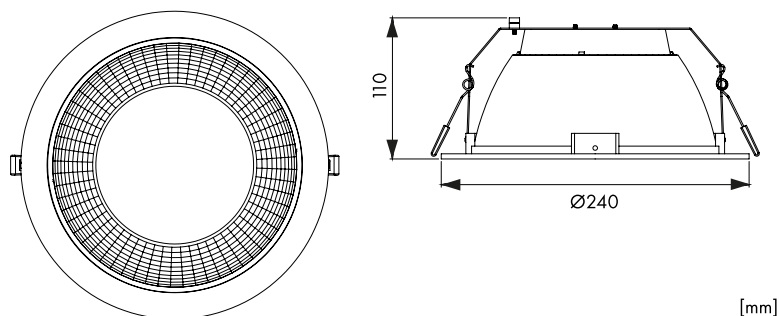**Rysunek wymiarowy: SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/830 MAT IK07 IP44
79° UGR<19**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/830 MAT IK07 IP44 79° UGR<19 Wpuszczana oprawa LED typu Downlight biała	LIG15L0330
Dodatkowe akcesoria	
Baterie do Led Downlights, 3h, 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670