



Dane techniczne dla produktu: LIG245L107

Puma LED 109800lm 740 IP66 IK08 optyka AS NF1 szara

Płynna regulacja kąta nachylenia, oprawa do oświetlania obszernych powierzchni, np. obiektów sportowych, lotnisk, itp.

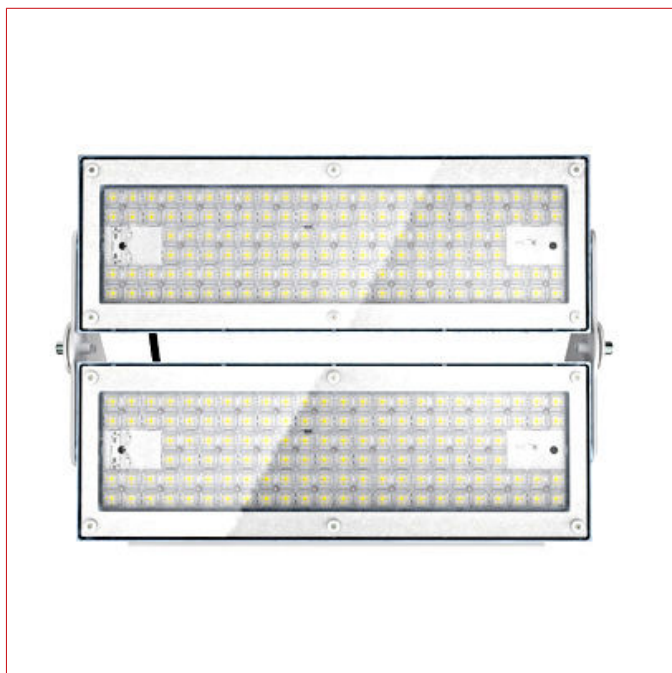

Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	700,00
Szerokość (mm)	85,00
Wysokość (mm)	505,00
Waga (kg)	29,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	naświetlacz

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	zatynkowy
Kolor	aluminiowy
Materiał	Odlew aluminiowy Szkło hartowane
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Moc (W)	918
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	109800
Żywotność	100.000h / L90 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
DłxSxW mm	700x85x505

OPIS

Nr katalogowy

Puma LED 109800lm 740 IP66 IK08 optyka AS NF1 szara

LIG245L107

Płynna regulacja kąta nachylenia, oprawa do oświetlania obszernych powierzchni, np. obiektów sportowych, lotnisk, itp.