


Dane techniczne dla produktu: LIG2501011

Arktur Square LED 105W 12400lm/840 ECG IP65 55° szara

Oprawa typu high bay odporna na uderzenia



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	515,00
Szerokość (mm)	345,00
Wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	6,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa zwieszana typu High-bay
Montaż	zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy Szkło hartowane
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	6
Kąt padania światła (°)	55
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	124
Moc (W)	109
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	13500
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK07
Ball impact resistant	Yes
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
DłxSxW mm	515x345x90
Ilość opraw na wyłącznik B10	4
Ilość opraw na wyłącznik B13	5
Ilość opraw na wyłącznik B16	7
Ilość opraw na wyłącznik B20	8
Ilość opraw na wyłącznik B25	10
Ilość opraw na wyłącznik C10	7
Ilość opraw na wyłącznik C13	9
Ilość opraw na wyłącznik C16	11
Ilość opraw na wyłącznik C20	14
Ilość opraw na wyłącznik C25	18

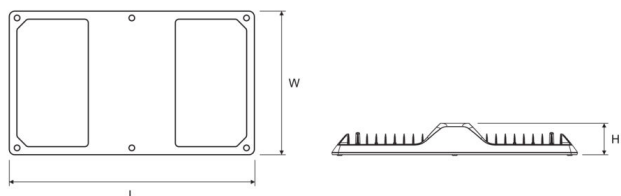**Rysunek wymiarowy: Arktur Square LED 105W 12400lm/ 840 ECG IP65 55°
szara**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arktur Square LED 105W 12400lm/840 ECG IP65 55° szara	LIG2501011
Oprawa typu high bay odporna na uderzenia	
Dodatkowe akcesoria	
Regulowany uchwyt montażowy do Arktur Square oraz Square ECO	LIG2000821
Łańcuch do zwieszania Ligne-S KE	LIG2000821
Ocynkowany	L18B000068
Uchwyt do montażu natynkowego do Arktur Square LED	LIG2000824
Zestaw 2szt.	