


Dane techniczne dla produktu: LIG2510013

Arktur Square LED 184W 19000lm/740 ECG IP65 110° szara

High bay luminiere with ball-proof



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	515,00
szerokość (mm)	345,00
wysokość (mm)	90,00
Waga (kg)	6,50
min. temp. otoczenia (°C)	-40
max. temp. otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

rodzaj oprawy oświetleniowej	high-bay punkty świetlne do nabudowania lampa wisząca
montaż	zwieszany natynkowy
Kolor	Szary
materiał	Odlew aluminiowy szkło hartowane
Surge protection (kV)	6
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	110
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	EVG balast elektroniczny
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	175
Skuteczność świetlna (lm/W)	123
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥70
strumień świetlny (lm)	22650
żywołność	100.000h / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na wstrząsy	IK07
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	515x345x90
Numbers of luminars per MCB B10	4
Numbers of luminars per MCB B13	5
Numbers of luminars per MCB B16	7
Numbers of luminars per MCB B20	8
Numbers of luminars per MCB B25	10
Numbers of luminars per MCB C10	7
Numbers of luminars per MCB C13	9
Numbers of luminars per MCB C16	11
Numbers of luminars per MCB C20	14
Numbers of luminars per MCB C25	18

rysunek wymiarowy: Arktur Square LED 184W 19000lm/740 ECG IP65 110° szara

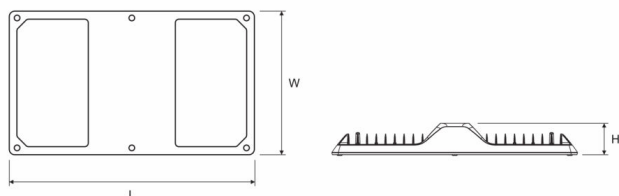

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arktur Square LED 184W 19000lm/740 ECG IP65 110° szara High bay luminiera with ball-proof	LIG2510013
Dodatkowe akcesoria	
regulowany uchwyt montażowy do Arktur Square + SquareECO	LIG2000821
System Ligne-S łańcuch do zwieszania KE	LI8B000068
uchwyt do montażu powierzchniowego do Arktur Square LED Zestaw 2szt.	LIG2000824