


Dane techniczne dla produktu: LIG3100061

SALINO 242 LED 44W 3950lm/ 830 MAT IP20 70° biała GEN.2

UGR<19



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	238,00
Średnica nominalna (mm)	242,00
Waga (kg)	1,70
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	30

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Blacha stalowa Aluminium
Klosz	matowy
Kąt padania światła (°)	70
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Moc (W)	44
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	4250
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK07
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	242
ØxW mm	242x238
Ilość opraw na wyłącznik B10	17
Ilość opraw na wyłącznik B16	28

Rysunek wymiarowy: SALINO 242 LED 44W 3950lm/830 MAT IP20 70° biała GEN.2

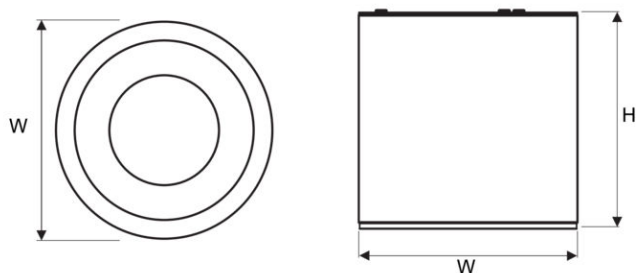

OPIS	Nr katalogowy
SALINO 242 LED 44W 3950lm/830 MAT IP20 70° biała GEN.2 UGR<19	LIG3100061