

Dane techniczne dla produktu: LIG3100072

SALINO 242 LED 26W DALI 2700lm/ 840 MAT IP20 70° biała GEN.2

UGR<19




Dane techniczne

wysokość (mm)	238,00
Średnica nominalna (mm)	242,00
Waga (kg)	1,70
min. temp. otoczenia (°C)	0
max. temp. otoczenia (°C)	30
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania
montaż	natynkowy
Kolor	Biały
materiał	blacha stalowa Aluminium
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	70
współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	DALI

Dane techniczne - kontynuacja

napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	26
Skuteczność świetlna (lm/W)	104
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2700
żywołność	50.000h / L80 / B10
ściemniany	DALI
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Odporność na wstrząsy	IK07
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	242x238

rysunek wymiarowy: SALINO 242 LED 26W DALI 2700lm/840 MAT IP20 70° biała GEN.2

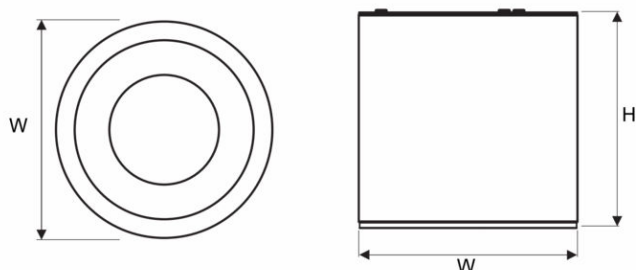

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SALINO 242 LED 26W DALI 2700lm/840 MAT IP20 70° biała GEN.2 UGR<19	LIG3100072