


Dane techniczne dla produktu: LIG3100102

Segon W LED 170 ECO 13W 1000lm 830 ECG IP20/44 biała

Oprawa typu downlight, podtynkowa



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	90,00
Średnica nominalna (mm)	170,00
Waga (kg)	0,40
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø 155
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały RAL 9010
Materiał	Plastik
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	73
Moc (W)	13
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1000
Żywotność	30.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Odporność na uderzenia	IK06
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	170
ØxW mm	170x90
Otwór mm	Ø 155

Rysunek wymiarowy: Segon W LED 170 ECO 13W 1000lm 830 ECG IP20/44 biała

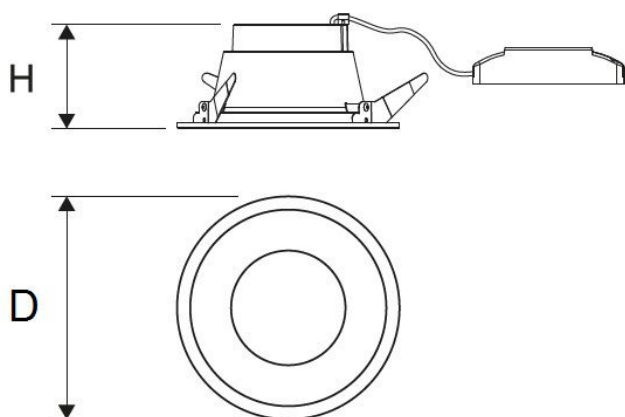

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Segon W LED 170 ECO 13W 1000lm 830 ECG IP20/44 biała	LIG3100102
Oprawa typu downlight, podtynkowa	
Dodatkowe akcesoria	
Baterie do Led Downlights, 3h, 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670