


Dane techniczne dla produktu: LIG3100108

Segon M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 ECG IP20/44 biała

Oprawa typu downlight podtynkowa



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	90,00
Średnica nominalna (mm)	170,00
Waga (kg)	0,40
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø155
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	Plastik
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Moc (W)	20
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1800
Żywotność	30.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Odporność na uderzenia	IK06
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	170
ØxW mm	170x90
Otwór mm	Ø155

Rysunek wymiarowy: Segon M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 ECG IP20/44 biała

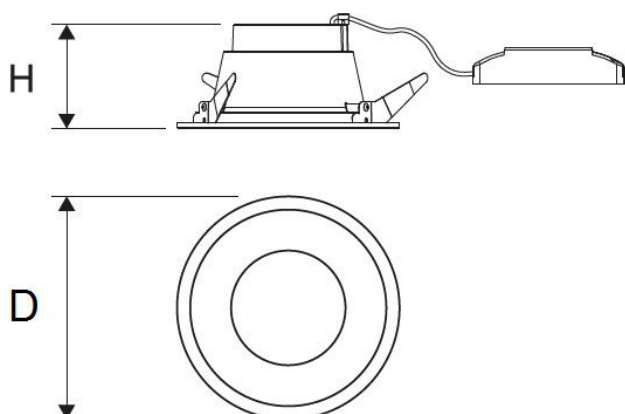

OPIS	Nr katalogowy
Segon M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 ECG IP20/44 biała Oprawa typu downlight podtynkowa	LIG3100108