

Dane techniczne dla produktu: LIG5072011


PARC II LED 40W 4250lm 3000K IP66

symetryczna, grafitowa

Słup nie wchodzi w skład zestawu (zamawiany osobno)



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	482,00
Średnica nominalna (mm)	360,00
Waga (kg)	4,40
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	uliczna
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	6
Montaż	słupowy
Kolor	grafitowy
Materiał	Odlew aluminiowy Poliwęglan
Klosz	bezbarwny opalizowany
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	34
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	4250
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Pole-top (mm)	76
Wind Exposed (m²)	0,088
Średnica (mm)	360
ØxW mm	360x482
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B16	21

Rysunek wymiarowy: PARC II LED 40W 4250lm 3000K IP66 symetryczna, grafitowa

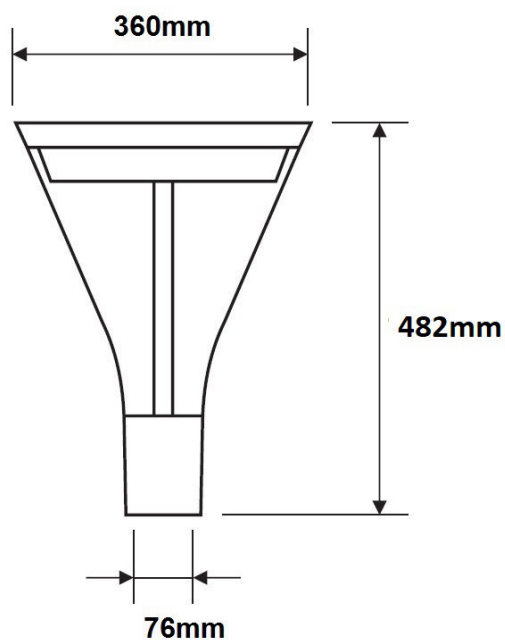

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PARC II LED 40W 4250lm 3000K IP66 symetryczna, grafitowa	LIG5072011
Słup nie wchodzi w skład zestawu (zamawiany osobno)	
Dodatkowe akcesoria	
Maskownica do słupa ø60mm do serii PARC II, grafitowa	LIG7500982