

Dane techniczne dla produktu: LIG5504211


PARC II LED 25W 3000lm 3000K IP66

asymetryczna, grafitowa

Słup nie wchodzi w skład zestawu (zamawiany osobno)



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	482,00
Średnica nominalna (mm)	360,00
Waga (kg)	4,40
Min. temperatura otoczenia (°C)	-45
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	uliczna
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	6
Montaż	słupowy
Kolor	grafitowy
Materiał	Odlew aluminiowy Poliwęglan
Klosz	bezbarwny
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	25
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	3000
Żywotność	100.000h / L90 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
Pole-top (mm)	76
Wind Exposed (m²)	0,088
Średnica (mm)	360
ØxW mm	360x482
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B16	21

Rysunek wymiarowy: PARC II LED 25W 3000lm 3000K IP66 asymetryczna, grafitowa

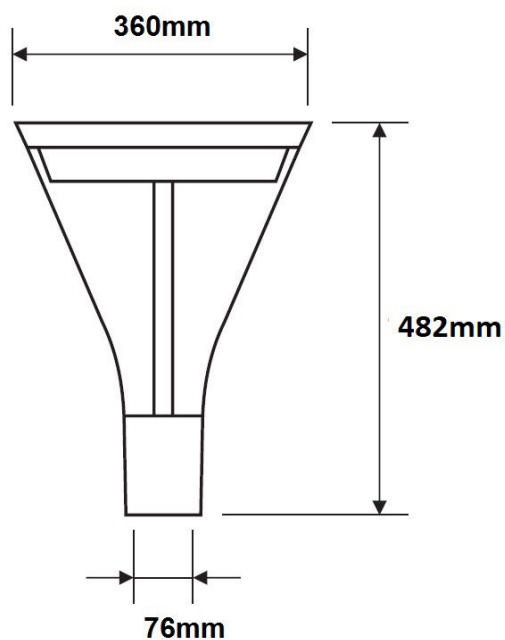

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PARC II LED 25W 3000lm 3000K IP66 asymetryczna, grafitowa	LIG5504211
Słup nie wchodzi w skład zestawu (zamawiany osobno)	
Dodatkowe akcesoria	
Maskownica do słupa ø60mm do serii PARC II, grafitowa	LIG7500982