

Dane techniczne dla produktu: LIG5L02311

CLASSIC SLIM LB LED 35W 840 4000lm 230V UGR<19 MPRM white

Recessed mounted luminaire with microprism cover, IP20



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	595,00
szerokość (mm)	595,00
wysokość (mm)	34,00
Waga (kg)	3,00
max. temp. otoczenia (°C)	35
Kolor	Biały
pokrywa	mikro pryzmatyczny
producent	02-Schrack
współczynnik ośnienia (UGR)	<19
napięcie wejścia (V)	230

Dane techniczne - kontynuacja

moc (W)	35
Skuteczność świetlna (lm/W)	114
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	>80
strumień świetlny (lm)	4000
żywołność	50.000h
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	595x595x34

rysunek wymiarowy: CLASSIC SLIM LB LED 35W 840 4000lm 230V UGR<19 MPRM white

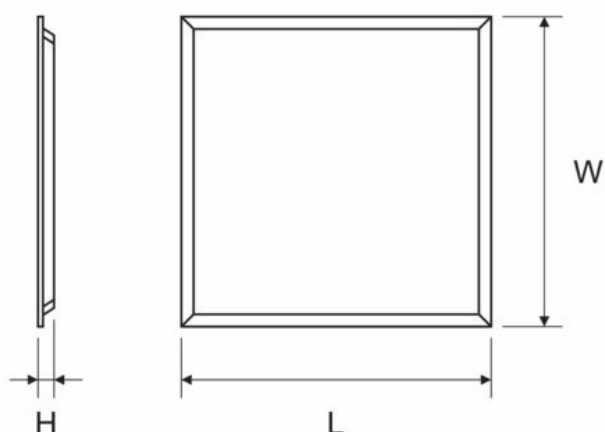

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
CLASSIC SLIM LB LED 35W 840 4000lm 230V UGR<19 MPRM white	LIG5L02311
Recessed mounted luminaire with microprism cover, IP20	
Dodatkowe akcesoria	
Ramka montażowa do Selena LED 595x595 biała	LIG1000605