


Dane techniczne dla produktu: LIG5L03220

Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 biała

Oprawa sufitowa natynkowa typu Downlight, aluminiowy odbłyśnik



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	145,00
Średnica nominalna (mm)	170,00
Waga (kg)	0,90
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	30
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Blacha stalowa plexi Aluminium
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	19
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1950
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	170
ØxW mm	170x145
Ilość opraw na wyłącznik B10	34
Ilość opraw na wyłącznik B16	56

Rysunek wymiarowy: Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 biała

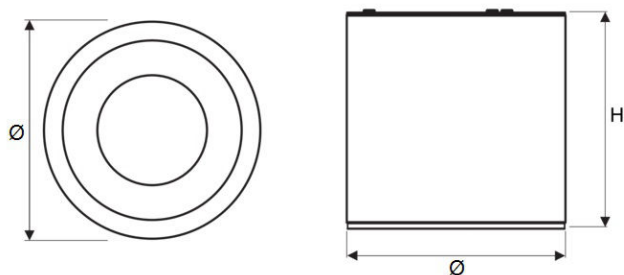

OPIS	Nr katalogowy
Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 biała	LIG5L03220
Oprawa sufitowa natynkowa typu Downlight, aluminiowy odbłyśnik	