

Dane techniczne dla produktu: LIG5L04221


AVENIDA POLE LED 10W 910lm 740 IP66 IK09

1000mm grafit

Oprawa słupkowa, rozsył dookólny symetryczny



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	1.000,00
Średnica nominalna (mm)	150,00
Waga (kg)	9,70
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	na podłożu
Kolor	grafitowy
Materiał	Odlew aluminiowy
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	10,50
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	850
Żywotność	96.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	150
ØxW mm	150x1000
Ilość opraw na wyłącznik B16	50

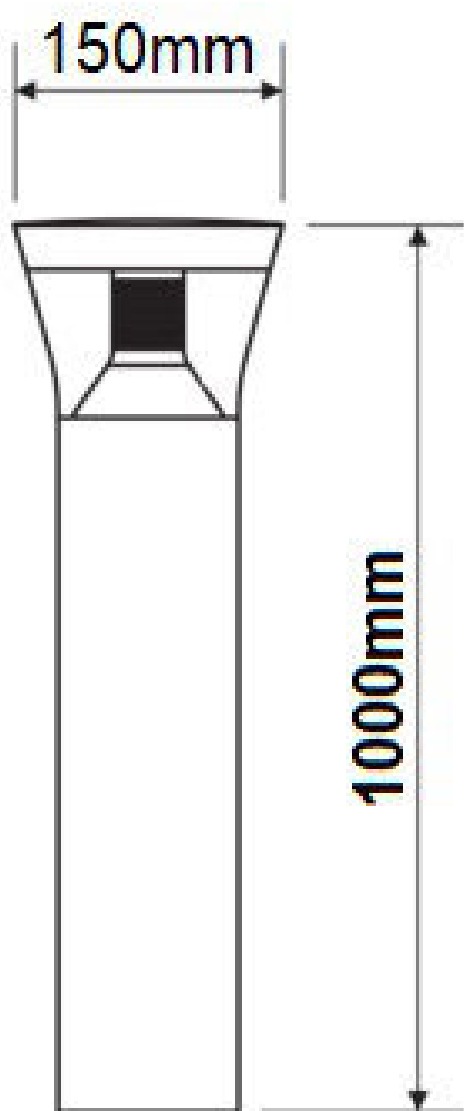**Rysunek wymiarowy: AVENIDA POLE LED 10W 910lm 740 IP66 IK09 1000mm
grafit**

OPIS

Nr katalogowy

AVENIDA POLE LED 10W 910lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit

LIG5L04221

Oprawa słupkowa, rozsył dookólny symetryczny