


Dane techniczne dla produktu: LIG5L06221

AVENIDA POLE LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit

Oprawa słupkowa, rozsył dookólny symetryczny



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	1.000,00
Średnica nominalna (mm)	150,00
Waga (kg)	9,70
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	na podłożu
Kolor	grafitowy
Materiał	Odlew aluminiowy
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	20,50
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	1580
Żywotność	96.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	150
ØxW mm	150x1000
Ilość opraw na wyłącznik B16	50

Rysunek wymiarowy: AVENIDA POLE LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09
1000mm grafit

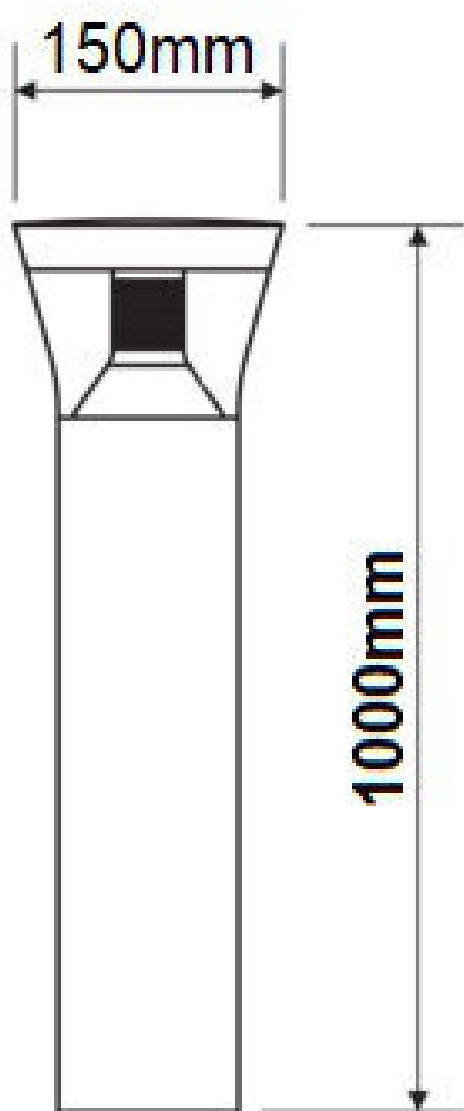

AVENIDA POLE LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit

LIG5L06221

Oprawa słupkowa, rozsył dookólny symetryczny