



Dane techniczne dla produktu: LIG6100125

SELENA LED 29W M625 ED 3200lm/840 MAT biała

UGR<17 IP20

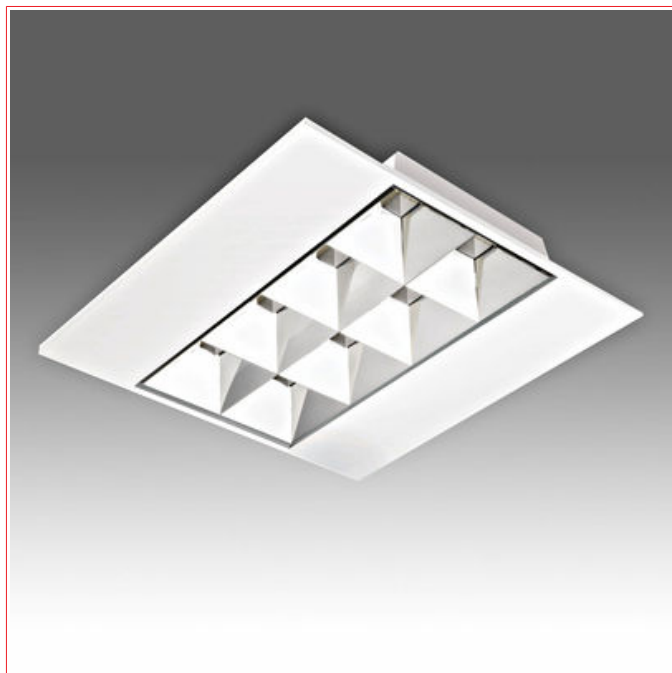

charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	622,00
szerokość (mm)	622,00
wysokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,70
max. temp. otoczenia (°C)	35
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	RAL 9003
materiał	blacha stalowa
pokrywa	matowy

Dane techniczne - kontynuacja

producent	01-Schrack-Trinity
współczynnik ośnienia (UGR)	<17
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	EVG balast elektroniczny
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	29
Skuteczność świetlna (lm/W)	110
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	3200
żywoćność	50.000h / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Odporność na wstrząsy	IK04
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	622x622x65

rysunek wymiarowy: SELENA LED 29W M625 ED 3200lm/840 MAT biała

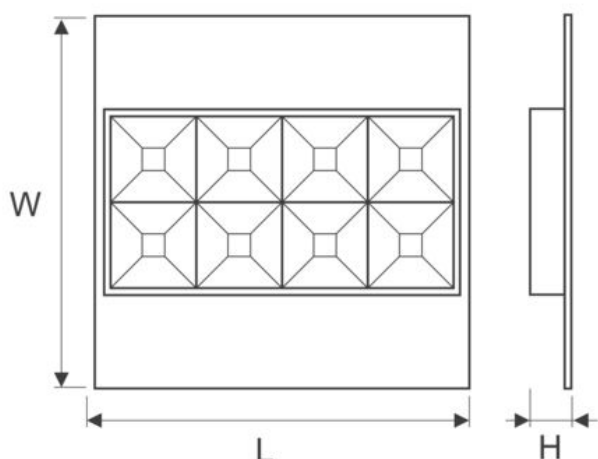

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SELENA LED 29W M625 ED 3200lm/840 MAT biała UGR<17 IP20	LIG6100125
Dodatkowe akcesoria	
Ramka montażowa do Seleny LED 595x595 biała	LIG1000605