



Dane techniczne dla produktu: LIG6100145

SELENA LONG LED 1200x300 ED 4100lm/ 830 MAT biała

UGR<17 IP20 oprawy wpuszczone, matowe

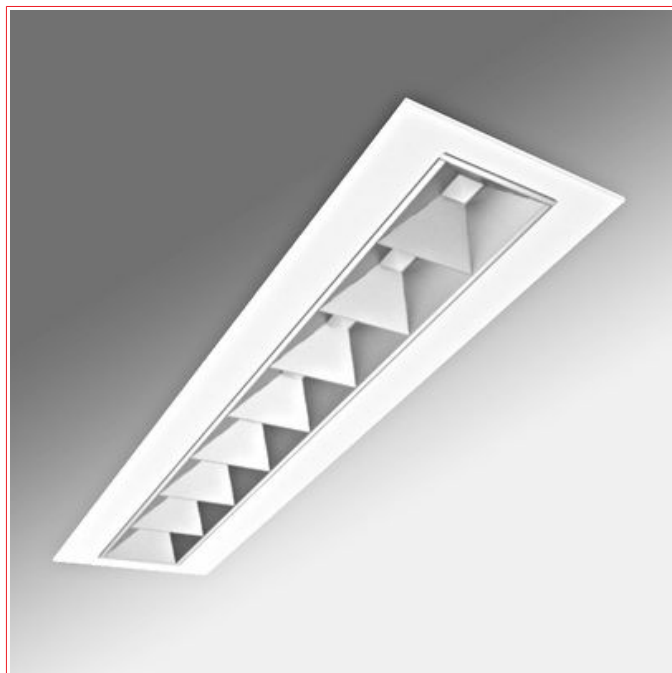

charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.195,00
szerokość (mm)	295,00
wysokość (mm)	65,00
Waga (kg)	3,00
max. temp. otoczenia (°C)	35
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	RAL 9003
materiał	blacha stalowa
pokrywa	matowy

Dane techniczne - kontynuacja

producent	01-Schrack-Trinity
współczynnik ośnienia (UGR)	<17
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	EVG balast elektroniczny
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	108
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	4100
żywoćność	50.000h / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Odporność na wstrząsy	IK04
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	1195x295x65

rysunek wymiarowy: SELENA LONG LED 1200x300 ED 4100lm/830 MAT biała

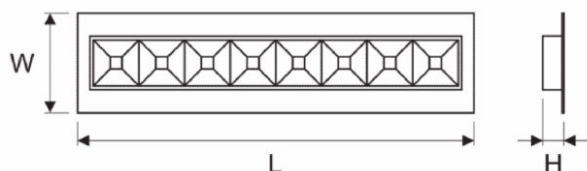

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SELENA LONG LED 1200x300 ED 4100lm/830 MAT biała	LIG6100145
UGR<17 IP20 oprawy wpuszczone, matowe	