


Dane techniczne dla produktu: LIG6100150


SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840

UGR<19 PLX ECG biała IP40

Oprawa wpuszczana z kloszem opal

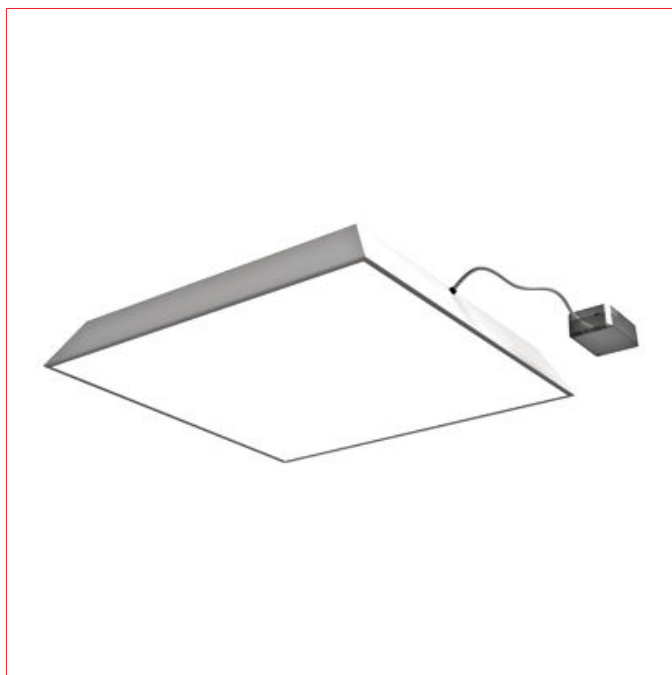

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	595,00
Szerokość (mm)	595,00
Waga (kg)	4,00
Kolor	Biały
Współczynnik ośnienia (UGR)	< 19
Sterownik	ECG
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	109

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	40
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	4350
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Stopień szczelności	IP40

Rysunek wymiarowy: SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840 UGR<19 PLX ECG biała IP40

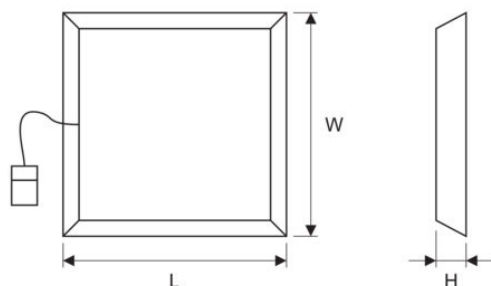

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840 UGR<19 PLX ECG biała IP40	LIG6100150
Oprawa wpuszczana z kloszem opal	
Dodatkowe akcesoria	
Ramka montażowa do Lano LED M600	LIG1000605
Do płyt gipsowo-kartonowych	