



Dane techniczne dla produktu: LIG6100154

# SELENA OP LED 39W M625 4350lm/840 PLX ECG biała

Recessed mounted luminare with opal cover

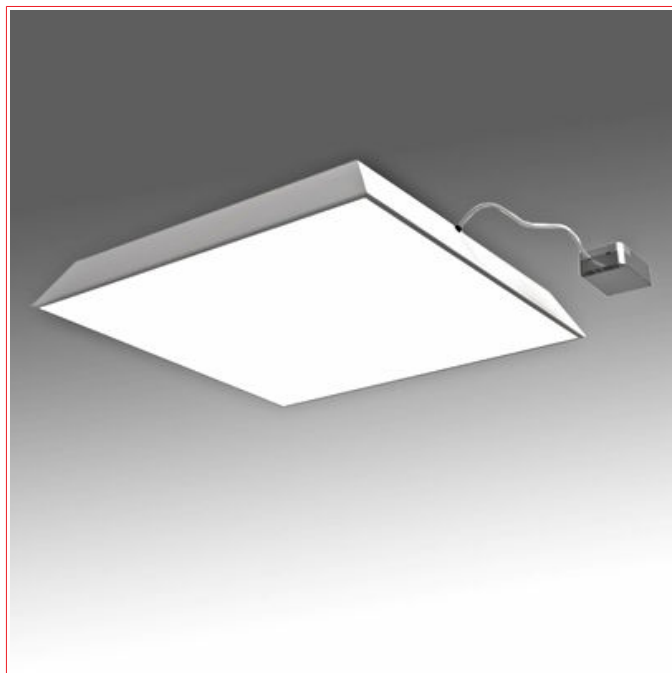

## charakterystyka oświetlenia




## Dane techniczne

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Długość (mm)                     | 620,00                   |
| szerokość (mm)                   | 620,00                   |
| Waga (kg)                        | 4,20                     |
| Kolor                            | Biały                    |
| producent                        | 02-Schrack               |
| współczynnik ośnienia (UGR)      | <19                      |
| Przyrządy pomiarowe i sterowanie | EVG balast elektroniczny |
| typ trzonka                      | LED Platine              |
| moc (W)                          | 40                       |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 109                      |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| barwa światła          | neutralna biała     |
| temperatura barwy (K)  | 4000                |
| stopień oddawania barw | ≥80                 |
| strumień świetlny (lm) | 4350                |
| żywołność              | 50.000h / L70 / B50 |
| Stopień szczelności    | IP40                |

## rysunek wymiarowy: SELENA OP LED 39W M625 4350lm/840 PLX ECG biała

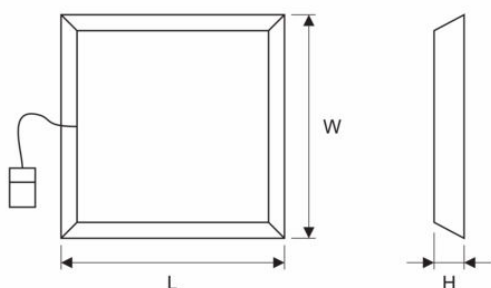

## Lista produktów

| OPIS                                            | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------|---------------|
| SELENA OP LED 39W M625 4350lm/840 PLX ECG biała | LIG6100154    |
| Recessed mounted luminire with opal cover       |               |