


Dane techniczne dla produktu: LIG8100003

SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/830 ECG biała

pasek ledowy z łącznikiem



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	2.014,00
szerokość (mm)	40,00
wysokość (mm)	60,00
Waga (kg)	4,00
max. temp. otoczenia (°C)	45
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania lampa wisząca
montaż	zwieszany natynkowy
Kolor	Biały

Dane techniczne - kontynuacja

materiał	Plastikowe, opalizowane Aluminium
producent	01-Schrack-Trinity
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	EVG balast elektroniczny
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	64
Skuteczność świetlna (lm/W)	111
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	7100
żywołość	50.000h / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Odporność na wstrząsy	IK07
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	2014x40x60

rysunek wymiarowy: SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/830 ECG biała

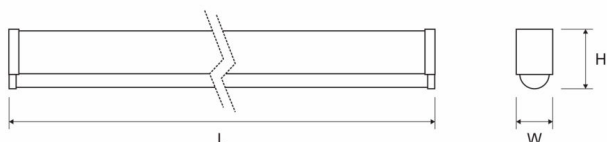

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/830 ECG biała pasek ledowy z łącznikiem	LIG8100003
Dodatkowe akcesoria	
SIMPLE LINE LED Starter KIT 3-półowy 1x złącze zasilania, 2x zaślepka, 1x uchwyt montażowy, 2x maskownica do odbłyśnika	LIG3100791
SIMPLE LINE reflektor aluminiowy AS	LIG3000768
SIMPLE LINE podwójny reflektor aluminiowy AS	LIG3000769