


Dane techniczne dla produktu: LIG8100004

# SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/840 ECG biała

pasek ledowy z łącznikiem



## Charakterystyka oświetlenia




## Dane techniczne

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Długość (mm)                    | 2.014,00 |
| Szerokość (mm)                  | 40,00    |
| Wysokość (mm)                   | 60,00    |
| Waga (kg)                       | 4,00     |
| Min. temperatura otoczenia (°C) | 0        |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 45                                            |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | Oprawa zwieszana<br>Oprawa sufitowa natynkowa |
| Montaż                           | Natynkowy<br>Zwieszany                        |
| Kolor                            | Biały                                         |
| Materiał                         | Aluminium<br>Tworzywo sztuczne opalizowane    |
| Sterownik                        | ECG                                           |
| Napięcie pracy AC (V)            | 220-240                                       |
| Gniazdo                          | Płytki LED                                    |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 111                                           |
| Moc (W)                          | 64                                            |
| Barwa światła                    | Neutralna biała                               |
| Temperatura barwowa (K)          | 4000                                          |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | ≥80                                           |
| Strumień świetlny (lm)           | 7100                                          |
| Żywotność                        | 50.000h / L80 / B10                           |
| Możliwość ściemniania            | Nie                                           |
| Klasa ochrony                    | I                                             |
| Stopień szczelności              | IP20                                          |
| Odporność na uderzenia           | IK07                                          |
| Źródło światła w zestawie        | Tak                                           |
| DłxSxW mm                        | 2014x40x60                                    |

## Rysunek wymiarowy: SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/840 ECG biała

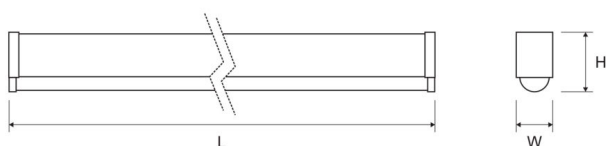

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                       | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/840 ECG biała<br>pasek ledowy z łącznikiem                                                 | LIG8100004    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                 |               |
| SIMPLE LINE LED Starter KIT 3-polowy<br>1x złącze zasilania, 2x zaślepka, 1x uchwyt montażowy, 2x maskownica do odbłyśnika | LIG3100791    |